

פנחס היישריק בע"מ



ברזל מקצועי | פרופיל בלגי | ייצור סבכות | שערים חשמליים | חיתוך וכיפוף פח | כיסויי גגות | ייבוא מוצרים לשערים



www.hisherik.co.il



מחיר	שם חומר	www.hisherik.co.il	99-7499533	ג'רן
12.500	אלומיניום 6063			
15.000	אלומיניום 6061			
18.000	אלומיניום 6082			
20.000	אלומיניום 6005			
22.000	אלומיניום 6014			
25.000	אלומיניום 6022			
28.000	אלומיניום 6028			
30.000	אלומיניום 6032			
32.000	אלומיניום 6035			
35.000	אלומיניום 6040			
38.000	אלומיניום 6045			
40.000	אלומיניום 6050			
42.000	אלומיניום 6052			
45.000	אלומיניום 6055			
48.000	אלומיניום 6059			
50.000	אלומיניום 6060			
52.000	אלומיניום 6062			
55.000	אלומיניום 6063			
58.000	אלומיניום 6064			
60.000	אלומיניום 6065			
62.000	אלומיניום 6066			
65.000	אלומיניום 6067			
68.000	אלומיניום 6068			
70.000	אלומיניום 6069			
72.000	אלומיניום 6070			
75.000	אלומיניום 6071			
78.000	אלומיניום 6072			
80.000	אלומיניום 6073			
82.000	אלומיניום 6074			
85.000	אלומיניום 6075			
88.000	אלומיניום 6076			
90.000	אלומיניום 6077			
92.000	אלומיניום 6078			
95.000	אלומיניום 6079			
98.000	אלומיניום 6080			
100.000	אלומיניום 6081			




שינוי



אביב



איכות

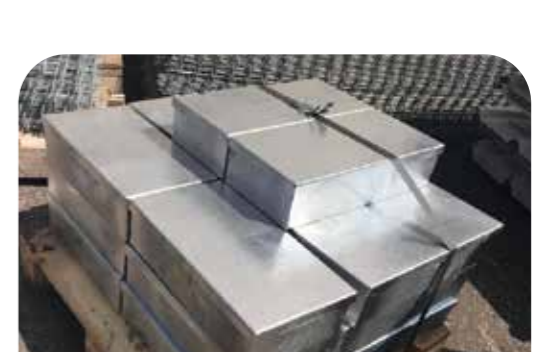

תוכן עניינים

23	מערכת לפתיחת שערים סולארית.....	1	מרכז לוגיסטי היישריק
24.....	חדשנות טכנולגית בשערים	2	מרכז לוגיסטי היישריק
25-28	מערכת קונזולית	3	ייצור סבכות הליכה תעשיתיות.....
29-34.....	מוצרים לשערים	4	ייצור כיסוי תעלה
35-38	פרופיל בלגי.....	5	ייצור מדרגות תעשיתיות.....
39-40	ברזל מקצועי	6	סבכות וכיסוי תעלה בייצור מיוחד.....
41-42	יום בחיי היישריק	7-8	חיתוך וכיפוף פח
43.....	PAD מותג הבית	9.....	התקנה ושירות שערים.....
44	ARL טבלת צבעים	10.....	ייצור ויבוא שערים.....
45-46	טבלאות ומשקלים	11-14	סוגי שערים - הישריק שערים
		15-16	מנועים לשערים - קומיונלו.....
		17.....	מחסום זרוע חשמלי - קומיונלו
		18	יחידה סולארית
		19-20	מנועי כנף
		21	שערים מתרוממים - קומיונלו.....
		22.....	אביזרים נילוויים לשערים

Certificate CH18/1224

The management system of

Pinhas Hishrik Ltd

1 Rehavaam zeevi St., Industrial zone Barkan, Israel

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Manufacturing of automatic gates, steel gratings, stairs, trench covers and iron elements for the building field, Sale of professional iron, metal accessories and electronic motors for gates, doors and barriers.

This certificate is valid from 23 October 2018 until 22 October 2021 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 17 October 2021
Issue 1. Certified since October 2018

Authorized by



SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-15-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at http://www.sgs.com/verifycertified_clients.htm. Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





חברת פנחס הישריק בע"מ עוסקת במספר תחומים:

ייצור

סבכות, כיסוי תעלה, מדרגות, אלמנטים מברזל לבניין, יצור תעשייתי של מוצרי ברזל, חיתוך וכיפוף פח.

ייבוא

מנועים לשערים, פרופיל בלגי, עמודי גדר, מסילות לשערים, גלגלים וצירים לשערים, מחסומי זרוע חשמליים.

שערים

ייצור והתקנת שערים חשמליים, שערים קונזולים, מחסומי זרוע חשמליים, ייבוא אביזרים לשערים, שרות לשערים.

שיווק

ברזל מקצועי, שטוחים ומרובעים, כיסוי גגות. כל פעילויות החברה מתבצעות במרכז הלוגיסטי בברקן.



כתובתנו:
פנחס הישריק בע"מ
 ת"ד 157
 הרבעים זאבי 1 אזור תעשייה ברקן 4482000
 טלפון: 09-7493939 פקס: 09-7493929
 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין
 sales@hisherik.co.il
 אתר האינטרנט של החברה:
 www.hisherik.co.il

בין לקוחותינו נמנים מוסדות גדולים מהמובילים במשק, חברות קבלניות, קונסטרוקטורים. במחלקת הייצור שלנו תוכל למצא פתרונות ייחודיים בתחום מוצרי הברזל עבור מסגרים, חנויות טכניות וכדומה. מחלקת שערים תתאים לך את השער או המחסום הנכון עבורך, כולל התקנה ושרות מקצועי. החברה מייבאת את מוצרי "קומיונלו" (האיטלקית) יצרנית מנועים איכותיים ופרזול לשערים, הפועלים על פי תקן ISO 9002 וחברת "מונטסטל" (השווייצרית) יצרנית פרופיל בלגי משובח.



כיסוי תעלה הינם רשתות ברזל לשימוש בתחומים רבים.

רשתות הברזל מכסות את התעלות המנקזות בחניונים ציבוריים, חניות פרטיות, מוסכים וכו' וכן מקפידים להתאים את כיסוי התעלה לשימוש הנדרש. כל כיסוי התעלה מיוצרים במפעלנו עפ"י המפרט שנקבע מראש. בכל גובה וגודל מבוקש, בכפוף ייצור בברזל שחור או גילון. **סוגי כיסוי תעלה:** A-100, A-60, PAD-40.

ניתן לייצר מידות מיוחדות בהזמנה, תחת מגבלות הייצור.

כיסוי תעלה A-60 לעומסים גבוהים

דגם מסיבי בצפיפות גבוהה. פיתרון למקומות בהם עוברים כלים במשקל כבד. הכיסוי בנוי משטח בגובה 40 מ"מ בעובי 5 מ"מ במרווח של 60 מ"מ. מיוצר ברוחב 300 - 400 מ"מ ובאורך 1000 מ"מ. המרחק בין העגול 60 מ"מ. מיוצר בריתוך ומשמש בדרך כלל לתחנות דלק ולמוסכים, לחניונים, לחניות, למעברי רכב ועוד.



כיסוי תעלה A - 60

כיסוי תעלה A-100 לעומסים נמוכים

המרחק בין השטחים 35.7 מ"מ המרחק בין העגולים 100 מ"מ. מיוצר בריתוך ומשמש בדרך כלל למעבר אדם ולחניות בבתי פרטיים.




כיסוי תעלה A - 100


כיסוי תעלה PAD - 40

דגם מסיבי בצפיפות גבוהה. המרחק בין השטחים 35.7 מ"מ המרחק בין העגולים 40 מ"מ. מיוצר בריתוך ומשמש בדרך כלל לחניונים, לחניות ולמעברי רכב קל וכו'.

כיסוי התעלה מיוצרים מפסי פלדה שטוחים ומוטות ברזל עגולים המורכבים כשתי וערב. הכיסויים מגולונים בגילון חם לאחר הרייתוך ומיועדים גם לעומסים כבדים. משמשים לכיסוי תעלות פתוחות בתחנות דלק, במרתפים בחניונים ומפעלים תעשייתיים.

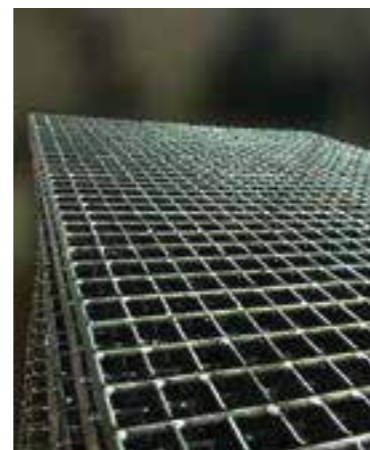

כיסוי תעלה PAD - 40

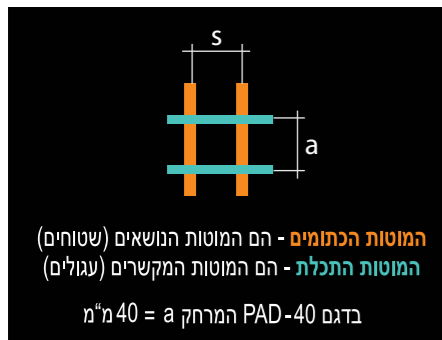

החברה מספקת מענה לצורך הולך וגובר בשוק הברזל, סבכות, ריצפת ברזל תעשיתית. ייצור הסבכות איכותי וברמה גבוהה. **ערכת הייצור כוללת:** שולחנות ריתוך עבור דגמי PAD40, A60, A100 גילויטינה לחיתוך פח ומכבשי ניקוב וניסור.

שימושי סבכות: רצפות תעשיתיות, חצר אנגלית, כיסוי תעלה, כיסוי ביוב, אטימת פתחי ביוב.

כל הסבכות מיוצרות מברזל שחור בתקן S235JR, ST - 37.2 ומגולונת באבץ חם על פי תקן 918.

הסבכות קיימות במלאי: מברזל שחור/מגלון חם אחרי ייצור.

במידות: 1000X2500 מ"מ, 1000X2000 מ"מ, 1000X3000 מ"מ

ניתן לייצר מידות מיוחדות בהזמנה, תחת מגבלות הייצור.

סבכות דגם A-100 (מידות במ"מ). מרחק בין שטחים: 33 מ"מ מרחק בין עגולים: 100 מ"מ


עובי פרופיל שטוח	גובה פרופיל שטוח	קוטר עגול	מרחק בין תמיכות	עומס מותר (ק"ג/מ"ר)
3	30	7.6	500	5890
3	30	7.6	1000	1472
3	30	7.6	1500	654
3	30	7.6	2000	368
4	30	7.6	500	7854
4	30	7.6	1000	1963
4	30	7.6	1500	873
4	30	7.6	2000	490



A-100

סבכות דגם A-60 (מידות במ"מ). מרחק בין שטחים: 33 מ"מ מרחק בין עגולים: 60 מ"מ


עובי פרופיל שטוח	גובה פרופיל שטוח	קוטר המוט	מרחק בין תמיכות	עומס מותר (ק"ג/מ"ר)
3	40	7.6	500	11600
3	40	7.6	750	5100
3	40	7.6	1000	2900
3	40	7.6	1500	1280
3	40	7.6	2000	715



A-60

סבכות דגם RS-160 (מידות במ"מ) סבכה קלה לגידור/שימוש בייתי שטוח 25/4 עגול 7.1 מרחק בין שטחים: 160 מ"מ מרחק בין עגולים: 40 מ"מ

ניתן לייצר מידות מיוחדות על פי הזמנה.

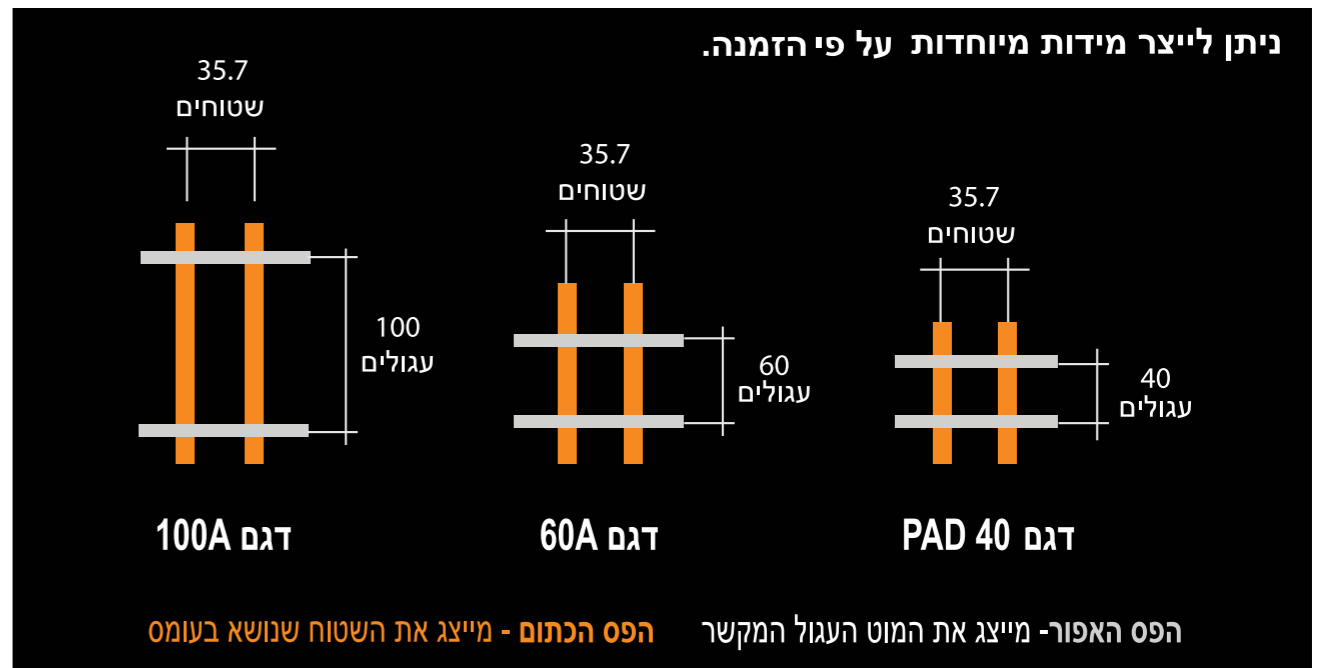

לתשומת לב המתכנן: עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדויקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדויקת ונכונה. פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ח.



בהישריק מייצרים כיסוי תעלה שיענה לצרכים שלכם בצורה אופטימלית. כיסוי תעלה ובחניות בנין מעל מרתף עם סבכות בייצור מיוחד (בכפוף למגבלות ייצור).




שטוח גובה 40 עובי 5 מ"מ
כיסוי תעלה A 60 לפי מפרט הלקוח



חצר אנגלית היא פתח לחדר המרתף שנוצר באמצעות הנמכת הקרקע.



סבכה A60 בתוספת זוויות בצדדים להנחה עילית על הפתח
שטוח גובה 50 עובי 4 מ"מ
עגול כל 60 מ"מ
רוחב 980 מ"מ אורך 1100 מ"מ

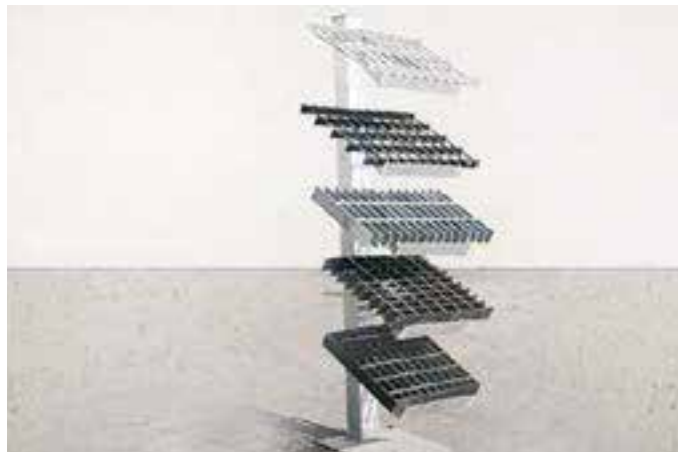

כיסוי תעלה בייצור מיוחד לפי לדרישות המתקין.


טבלת מידות ועומס מותר כיסוי תעלה pad - 40 :

מדרגות תעשיות	עומס לגלגל(ק"ג)	משקל יחידה (ק"ג)	מידות סטנדרטיות (מ"מ)	מידות שטוח (מ"מ)
	700	13.3	325X1000	25X4.5
	2100	12.3	250X1000	30X4.5
	1200	15.3	325X1000	30X4.5
	4950	15.5	250X1000	40X4.5
	1860	19.2	325X1000	40X4.5
	2190	23.2	325X1000	50X4.5
	1690	33.7	500X1000	50X4.5

משקל כיסוי התעלה כולל מסגרת היקפית ועומס הגלגל מחושב לגלגל רכב פרטי (רוחב 170 מ"מ)

ניתן לייצר מידות שונות על פי הזמנה.

שרטוט ומידות לדופן מדרגות תעשיות

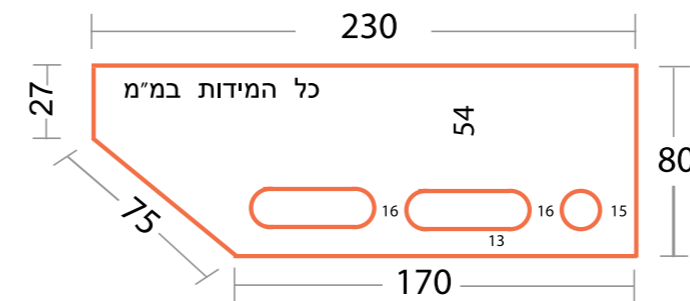

קוטר העיגול 13 מ"מ אלפסה אורך 48 מ"מ וגובה 13 מ"מ

מדרגות תעשיות



מדרגות תעשיות (מידות במ"מ).

דגם	אורך מדרגה	רוחב מדרגה	מידות שטוח	מרחק בין המוטות השטוחים	מוט עגול	מרחק בין המוטות העגולים
מדרגה	590	245	3X30	35.7	7.6	60 או 100
מדרגה	790	245	3X30	35.7	7.6	60 או 100
מדרגה	890	245	3X30	35.7	7.6	60 או 100
מדרגה	990	245	3X30	35.7	7.6	60 או 100

המדרגה מיוצרת מפסי פלדה שטוחים ומוטות ברזל עגולים המרותכים ביניהם בשיטת שתי וערב.
פס דריכה מיוחד מורכב בחזית המדרגה שומר על חוזק ומונע החלקה.
את המדרגה ניתן לייצר בכל מידה ניתן להזמין בריתוך או בברגים, בכפוף למגבלות ייצור.



ניתן לייצר מידות מיוחדות בהזמנה.

לתשומת לב המתכנן:
עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדויקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדויקת ונכונה. פנחס הישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ל.ח.

הפח הוא חומר גלם מתכתי וזול בהשוואה למתכות אחרות. ניתן לעבד אותו בקלות ולהשיג תוצאה אופטימלית לשימושים שונים. למשל: תעשייה, בניין, אמנות.

מוצרי פח כגון:
מדרגות, מגשים, חלקי פח לקירוי מחסנים, משקופים, תקרות פח מגולוון דקורטיביות הם רק חלק מהמוצרים להם נדרש כיפוף.



חיתוך וכיפוף פח בדגמים וצורות באמצעות טכנולוגית כיפוף מתקדמות.

מכונות CNC חדישות הבנויות בטכנולוגיה מתקדמת ומדויקת. באמצעות מבלטים מיוחדים, אנו יכולים לכופף אלמנטים מיוחדים כגון תעלות גבוהות, צרות ועבות – בעומק של 120 מ"מ ועובי של 36 מ"מ עד 6 מ"מ (המיועדים לשימושים שונים, כגון: בסיס למעקות זכוכית, מרפסות וכדו'). בנוסף, ניתן לבצע כיפוף במגוון דגמים וצורות עבור מדרגות, מגשים, רפרפות, תעלות, זוויות, משקופים "עיוורים", חיפויים ועוד.



טכנולוגית כיפוף הפח מבוצעת ע"י מערכת CNC ממוחשבת



כיפוף מקצועי



מגוון רחב של מסילות מכופפות



כיפוף דפנות לעגלה



פרט חיזוק לעמוד בטון עגול



שילוב ידע וטכנולוגיה



עיצוב קופסאות בהתאמה אישית



מכונת כיפוף פח באורך 4 מטר עד 8 מ"מ



אנשי מקצוע מיומנים בתכנות הפרטים במערכת

חשוב לזכור כי פעולת הכיפוף מקצרת את שטח הפנים של משטח הפח

COMUNELLO

פנחס היישריק בע"מ
היישריק שערים
09-8802222

pad
איכות שעובדת

פנחס היישריק בע"מ

איכות

יוצור

שירות

התקנה



מנועים לשערים



שערים קונזולים



שירות תיקונים



שירות לשערים



מחסומי זרוע חשמליים



שערים נגרים



פתיחה טלפונית



התקנת מנועים



גלגלים לשערים



מחסום בטחוני



שידרוג מערכת קיימת



התקנת שערים



מסילות לשערים



שער עם חריטה



חוזה שירות שנתי



מערכת שליטה ובקרה



שער קונזולי

שער קונזולי במפתח באורך 9 מטר בכניסה ליישוב. נדרשה חציבה בהר להקמת שער במיקום מורכב כזה.



שער קונזולי למתחם מגורים

שער קונזולי במפתח באורך 7 מטרים. בכניסה למתחם מגורים גדול.



שער קונזולי + לוגו

שער קונזולי במפתח גדול באורך 7 מטרים, עם חריטת לוגו בהתאמה אישית. השער צבוע בגוון RAL לפי בחירת הלקוח. השער משמש חוסם כניסה למפעל.



שער קונזולי מאסיבי

שער קונזולי במפתח גדול באורך 14 מטרים, על גבי מסילה מאסיבית 345XL, מנוע קומיונלו עם ממיר תדר - FORT 3500 כולל חריטת לוגו.



מחסום זרוע

מחסום זרוע עם וילון דגם BORDER 400



זוג מחסומי זרוע עם וילון

זוג מחסומי זרוע דגם LIMIT 600 בכניסה למרכז לוגיסטי. שער מאסיבי למתחמים בהם ישנה תנועה מרובה. במהלך היום - זוג מחסומים משמשים לכניסה ויציאה. בלילה ניתן לסגור את המתחם.



שער קונזולי מעל ואדי

שער קונזולי מרחף באורך 8 מטרים. פתרון מושלם במצב בו אין אפשרות לצקת מסילה בקרקע. בזכות המערכת הקונזולית התאפשר להקים שער במיקום מורכב זה.



שער קונזולי נייד

שער קונזולי נייד במפתח באורך 8 מטרים. השער מתאים בכניסה לאתר בניה. השער ניתן להעברה ממקום למקום בצורה קלה ומהירה.



שער כנף מאסיבי

שער כנף מאסיבי פתח אורך 10.50 מטר פתרון יחודי לפתח נתון גדול מהמקובל. שימוש בצירים מאסיביים יעודיים מתוצרת קומיונלו איטליה.



מחסום בטחוני

מחסום בטחוני מהווה פיתרון אפקטיבי יותר למקומות הדורשים אבטחה מוגברת.



שער קורה קונזולי

שער קורה קונזולי הינו קורה מרחפת באוויר הנעה באמצעות מערכת גלגלים ממוסבים, המאפשרים תנועה שקטה וחלקה. על גבי הקורה מותקן פרופיל מפלדה. אלומניום השער מאסיבי וחזק יותר ממחסומי זרוע ומתאים לחסימת מעבר לכיוון שדות של מושבים וקיבוצים.



שער נגרר

שער נגרר לבתים פרטיים ומשותפים. השער נע על גבי זוג גלגלים ממוסבים המתאימים למשקל השער ונע על פני מסילה המעוגנת לרצפה.



מחסום זרוע

מחסומי זרוע הינם פיתרון פשוט לסגירת מתחם החניה בבתי משותפים ובבנייני משרדים ציבוריים. בעל גוף מחסום מתכתי המכיל בתוכו את המנוע, יחידת הפיקוד ומוט אלומיניום שמגיע באורכים שונים ומשמש לסגירת פתח. מחסומים אלו קלים לתפעול ומאפשרים כניסה מהירה ונוחה לחניון.



שער עם תאורת לד

שער עם תאורת לד.



שער כנפים

שער כנף נע על ציר ונפתח מהמרכז כלפי פנים או כלפי חוץ מהווה פתרון למפתחים רחבים. משמש לסגירת פתחים באורכים שונים.



שער קונזולי

שער קונזולי הינו שער מרחף באוויר ללא מסילה בקרקע, ומיועד למקומות שבהן הקרקע אינה מפולסת ואינה סלולה. שער קונזולי יכול להיפתח מעל ואדי או תעלה. זהו שער מאסיבי וחזק במיוחד.

מנוע הזזה קומיונלו FORT 1500 230V

מנוע לשער הזזה כבד במשקל עד 1500 ק"ג.
 מנוע COMUNELLO FORT 1500, 230 VAC כח מנוע: 1400N צריכת חשמל בזמן עבודה 460W. מהירות 0.17 מטר/שניה.
 לימוד זמני עבודה אוטומטי. מופעל על ידי פיקוד איטלקי.
 מאפשר האטה בסוף מהלך פתיחה וסגירה.
 ידית שחרור/ניטרול מנוע נוח בזמן הפסקת חשמל או תקלה.
 מופעל על ידי לחצן ולאן שלט רדיו ולאן טלפון.
 כולל: מנוע, פסי שיניים, פיקוד, זוג שלטים, עין אלקטרונית פוטודו להגנה והתקנה.



מנוע הזזה קומיונלו FORT 2500 380V

מנוע נגרר תוצרת קומיונלו איטליה לשער הזזה כבד במשקל עד 2500 ק"ג.
 מנוע 380 VAC מנוע המיועד לתעשייה.
 צריכת חשמל בזמן עבודה.
 מהירות של 0.17 מטר/שניה.
 מופעל ע"י פיקוד איטלקי המאפשר האטה בסוף מהלך פתיחה וסגירה.
 לימוד זמני עבודה באופן אוטומטי.
 ידית שחרור/ניטרול מנוע נוח בזמן הפסקת חשמל.
 מופעל ע"י לחצן ואו בקרת רדיו (שלט).
 מופעל ע"י פיקוד איטלקי חכם ממיר מתח מחד פאזי לתלת פאזי.



מנוע הזזה קומיונלו FORT 3500 380V

מנוע נגרר המיועד לשער הזזה במשקל עד 3500 ק"ג.
 מנוע 380 VAC מספק כח של 3000N תוצרת קומיונלו איטליה.
 מיועד לעבודה אינטנסיבית במהירות של 0.17 מטר/שניה.
 צריכת חשמל נמוכה בזמן עבודה 0.8KW.
 מופעל ע"י ממיר מתח המאפשר שינוי מהירויות והגנה/עצירה בזמן פגיעה בגוף זר.
 ידית שחרור/ניטרול מנוע בזמן הפסקת חשמל/תקלה.



פיקוד עם קופסה | פיקוד | זוג עיניות הגנה | שלט victor | מנורה לשער | בקר לפתיחה סולרית | קודן לפתיחת שער


מנוע הזזה קומיונלו FORT 500 230V

מנוע נגרר לשער הזזה במשקל של עד 500 ק"ג.
 מנוע 230V AC כח מנוע 450N מיועד לבתים פרטיים.
 צריכת חשמל בזמן עבודה 280W.
 לימוד זמני עבודה אוטומטי. מופעל ע"י פיקוד.
 תוצרת איטליה המאפשר האטה בסוף מהלך פתיחה וסגירה.
 ידית שחרור/ניטרול מנוע נוח בזמן הפסקת חשמל.
 מופעל ע"י לחצן ו/או בקרת רדיו (שלט).




מנוע הזזה קומיונלו FORT 700 230V

מנוע ניגרר המיועד לשער הזזה במשקל עד 700 ק"ג.
 מנוע 230 VAC מספק כח של 600N.
 מיועד לעבודה במהירות של 0.17 מיל/שניה.
 צריכת חשמל נמוכה בזמן עבודה 300W.
 מופעל ע"י פיקוד איטלקי חכם המאפשר הגנה/עצירה הזמן פגיעה בגוף זר.
 ידית שחרור/ניטרול מנוע בזמן הפסקת חשמל/תקלה.
 מופעל ע"י לחצן/בקרת רדיו (שלט).

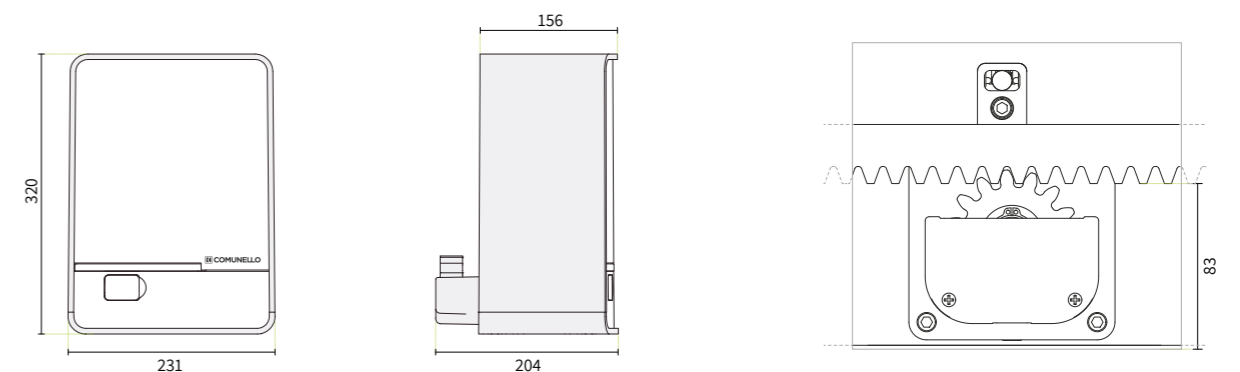


אנרגיה סולארית במוצרי קומיונלו להפעלה ללא הזנת מתח (230v AC) על ידי אנרגיה ירוקה חסכונית המופקת מהשמש.

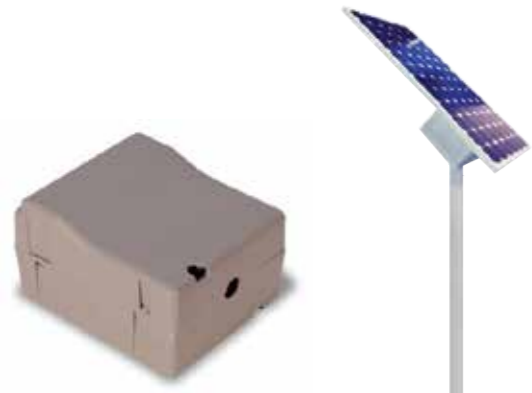

סוללה למנועים 24V

פאנל סולארי

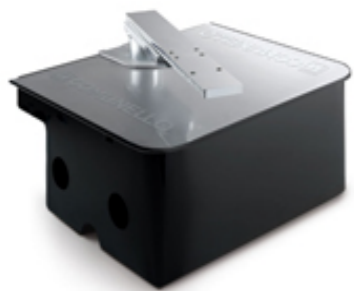

שערי כנף חבוי



מנוע כנף אבקוס



שערים נגררים



מחסומים חשמליים

מחסום זרוע חשמלי הוא פתרון פשוט לסגירת החניה בבתי משותפים ובנייני משרדים ציבוריים.



המחסום מורכב מגוף המחסום, שהינו גוף מתכתי המכיל בתוכו את המנוע יחידת הפיקוד ומוט אלומיניום שמגיע באורכים שונים ומשמש לסגירת הפתח. מחסומים אלו קלים לתפעול ומאפשרים כניסה מהירה ונוחה לחניון. מיועדים למנוע כניסת רכבים והתקנתם מהירה. קיימים מחסומים בגדלים שונים לצורך בהתאמה לדרישת הלקוח. למחסומים שלנו יש מוטות מקוריים (להגנה מפגיעה ברכב/אדם ואו בפסי הלדים) כמו כן, המחסומים ניתנים להפעלה ע"י מערכת סולרית ללא הזנת מתח חיצוני ניתן להמשיך לעבוד בזמן הפסקת חשמל באמצעות מצברים.

מחסום זרוע חשמלי עד 4 מ' Comunello Border 400



המחסום בעל צריכת חשמל נמוכה, מואר ע"י פס לד זוהר בתוך פס גומי. נטרול מהיר בזמן הפסקת חשמל ע"י מפתח. המחסום בנוי לפתיחות מרובות ועבודה אינטנסיבית. האטה בסוף מהלך פתיחה/סגירה. מהירות פתיחה/סגירה 4-6 שניות. מערכת הפעלה חכמה בעלת טיימר לסגירה אוטומטית. פיקוד חכם בעל טיימר לסגירה אוטומטית מוט אלומיניום מקורי לבן עם פסי לדים וגומי מובנה. מחסום מיוחד לפתח של עד 4 מטרים. אפשרות הפעלה ע"י סוללות בהפסקת חשמל.

מחסום זרוע חשמלי עד 5 / 6 מ' Comunello LIMIT 500/600



המחסום בעל צריכת חשמל נמוכה, משולב עם שני פסי לדים זוהרים בתוך מבנה גומי. אפשרות המשך הפעלה בזמן הפסקת חשמל. נטרול מהיר בזמן הפסקת חשמל. יכולת עבודה אינטנסיבית. האטה בסוף מהלך פתיחה/סגירה. כיוון מהירות פתיחה/סגירה. מערכת הפעלה חכמה בעלת טיימר לסגירה אוטומטית. בעלת מוט אלומיניום מקורי לבן עם פסי לדים וגומי מובנה. מחסום מיוחד לפתח של עד 5 או 6 מטרים. אפשרות הפעלה ע"י סוללות בהפסקת חשמל.

מחסום זרוע חשמלי עד 8 מ' Comunello LIMIT 800



צריכה חשמל נמוכה. אפשרות המשך הפעלה בזמן הפסקת חשמל. נטרול מהיר בזמן הפסקת חשמל. יכולת עבודה אינטנסיבית. האטה בסוף מהלך פתיחה/סגירה. כיוון מהירות פתיחה/סגירה. מערכת הפעלה חכמה בעלת טיימר לסגירה אוטומטית. בעל מוט אלומיניום עגול מקורי לבן. תאורת לד בכובע. מחסום המיועד לפתח עד 8 מטרים. אפשרות הפעלה ע"י סוללות בהפסקת חשמל.



פיקוד עם קופסה | פיקוד | זוג עיניות הגנה | שלט | מנורה לשער | בקר לפתיחה סולרית | קודן לפתיחת שער



מנוע כנף אבקוס 220 ABACUS 230V

מנוע כנף אלקטרומכאני המיועד לשער כנף ברוחב של עד 2.2 מטר במשקל עד 200 ק"ג. מנוע 230V AC מספק כח של 1400N המיועד לשער ביתי. צריכת חשמל נמוכה בזמן עבודה 180W. מופעל ע"י פיקוד איטלקי חכם המאפשר הגנה/עצירה בזמן פגיעה בגוף זר. ידית שיחרור/ניטרול מנוע בזמן הפסקת חשמל/תקלה. מופעל ע"י לחצן / בקרת רדיו (שלט).



מנוע כנף אבקוס 300 ABACUS 230V

מנוע כנף אלקטרומכאני המיועד לשער כנף ברוחב של עד 3 מטר במשקל עד 350 ק"ג. מנוע 230V AC מספק כח של 2000N תוצרת קומונלו איטליה המיועד לשער ביתי. צריכת חשמל נמוכה בזמן עבודה 280W. מופעל ע"י פיקוד איטלקי חכם המאפשר הגנה/עצירה בזמן פגיעה בגוף זר. ידית שיחרור/ניטרול מנוע בזמן הפסקת חשמל/תקלה. מופעל ע"י לחצן/בקרת רדיו (שלט).



מנוע כנף אבקוס 500 ABACUS 230V

מנוע כנף אלקטרומכאני המיועד לשער כנף ברוחב של עד 5 מטר במשקל עד 500 ק"ג. מנוע 230V AC מספק כח של 2000N תוצרת קומונלו איטליה המיועד לשער ביתי. צריכת חשמל נמוכה בזמן עבודה 280W. מופעל ע"י פיקוד איטלקי חכם המאפשר הגנה/עצירה בזמן פגיעה בגוף זר. ידית שיחרור/ניטרול מנוע בזמן הפסקת חשמל/תקלה. מופעל ע"י לחצן/בקרת רדיו (שלט).



מנוע כנף אבקוס 220 ABACUS 24V

מנוע כנף אלקטרומכאני המיועד לשער כנף ברוחב של עד 2.2 מטר במשקל עד 200 ק"ג. מנוע 24V DC מספק כח של 1500N תוצרת קומונלו איטליה. צריכת חשמל נמוכה בזמן עבודה 70W. מופעל ע"י פיקוד איטלקי חכם המאפשר הגנה/עצירה בזמן פגיעה בגוף זר. ידית שיחרור/ניטרול מנוע בזמן הפסקת חשמל / תקלה. מופעל ע"י לחצן/בקרת רדיו (שלט). אפשרות הפעלה ע"י יחידה סולרית ואו סוללות בהפסקת חשמל.



מנוע כנף אבקוס 300 ABACUS 24V

מנוע כנף אלקטרומכאני המיועד לשער כנף ברוחב של עד 3 מטר במשקל עד 350 ק"ג. מנוע 24V DC מספק כח של 1800N תוצרת קומונלו איטליה. צריכת חשמל נמוכה בזמן עבודה 110W. מופעל ע"י פיקוד איטלקי חכם המאפשר הגנה/עצירה בזמן פגיעה בגוף זר. ידית שיחרור/ניטרול מנוע בזמן הפסקת חשמל/תקלה. מופעל ע"י לחצן/בקרת רדיו (שלט). אפשרות הפעלה ע"י יחידה סולרית ואו סוללות בהפסקת חשמל.



מנוע כנף אבקוס 500 ABACUS 24V

מנוע כנף אלקטרומכאני המיועד לשער כנף ברוחב של עד 5 מטר במשקל עד 500 ק"ג. מנוע 24V DC מספק כח של 1800N תוצרת קומונלו איטליה. צריכת חשמל נמוכה בזמן עבודה 110W. מופעל ע"י פיקוד איטלקי חכם המאפשר הגנה/עצירה בזמן פגיעה בגוף זר. ידית שיחרור/ניטרול מנוע בזמן הפסקת חשמל/תקלה. מופעל ע"י לחצן/בקרת רדיו (שלט). אפשרות הפעלה ע"י יחידה סולרית ואו סוללות בהפסקת חשמל.



מנוע קומיונלו איגל 24V ABACUS

מנוע נסתר לשערי כנפיים/קרוסלה המותקן ברצפה. המנוע יודע מסתובב בסיבוב של 360 מעלות ואו לפתיחה לפי דרישת לקוח. המנוע מתאים לשערים דקורטיביים ושומר על יופי חיצוני של השער ובמקומות שלא ניתן להתקין מנוע חיצוני. המנוע מיועד לעבודה אינטנסיבית. מתאים לכנף של אורך עד 3.5 מטר. למנוע פיקוד חכם היודע ללמוד זמני עבודה אוטומטים ולבצע האטות הסוף מהלך פתיחה וסגירה. פוטו דו* (עיניות הגנה) לשמירה שלא היסגר/הפתח על גוף זר. אפשרות הפעלה ע"י יחידה סולרית ואו סוללות בהפסקת חשמל.





זוג עיניות Comunello



פיקוד למנוע Comunello



בקר לפתיחה סלולארית



מנעול חשמלי לשער



מנעול פתיחה לשער Comunello



לחצן פתיחה לשער



שלט Victor Comunello



שעון שבועי דיגיטלי



מנורה לשער Comunello



סף גומי מגן



פס שיניים ממתכת לשער נגרר



פס שיניים מאוקולון לשער נגרר



מנוע דלת מתרוממת Comunello דגם 600/1000 rampart

מיועד לדלתות מוסך (פנלים/ יחידה אחת) במשקל של עד 120 ק"ג בגובה של עד 2.6 מטרים. מנוע אלקטרו מכאני בעל הנעת רצועה /שרשרת המגיע בשני דגמים, 600N (פתח לרכב בודד), ו-1000N (לשני רכבים) פיקוד קומונלו איטלקי חכם, לימוד זמני עבודה והאטה בפתיחה וסגירה באופן אוטומטי.

מנגנון זיהוי מכשול להגנת פגיעה בגוף זר.

אפשרות נטרול בזמן הפסקת חשמל.

אופציה לחיבור מנורה מהבהבת.

אופציה לחיבור מצברים בזמן הפסקת חשמל.



מערכת לפתיחת שערים סלולארית מסדרת – SG302G

מערכת לפתיחת שערים אוטומטיים, דלתות מוסך, מנעולים חשמליים ומחסומים באמצעות חיוב למספר יעודי.



- שלט חכם מוצפן ברמת 128 ביט.
- מספר סידורי ייחודי.
- לא ניתן לשכפל!
- ניתן להפעיל / להשבית את השלט מכל מקום בעולם דרך ממשק אינטרנט.
- ניתן להגדיר כל כפתור בנפרד.
- ניתן להפעיל בשלט אחד מספר מערכות.
- ניתן לראות רמת הסוללה דרך ממשק אינטרנט.

שלטים חכמים

אפשרות מתן או ביטול אישור כניסה מרחוק שליטה מרכזית מרחוק על כל השערים אפשרות פיקוח על השימוש מערכות פתיחה סלולאריות במחירים הוגנים

ממשקי שליטה מתקדמים

- אפשרות חיבור מצלמה לזיהוי מספרי רכב למערכת.
- פונקציות מתקדמות: למשל הגדרות טיימר (שעון שבת), דו"חות היסטוריית פעולות אחרונות.
- המידע נשמר בענן עם הצפנה ברמה גבוהה ביותר.
- מפות וירטואליות לצפייה במקום ההתקנה.
- הודעות דחיפה (פוש)
- שימוש בממשק ניהול אינטרנטי כרוך בעלות דמי מנוי שנתי.



SG30-4GI-L	SG30-4GA	SG30-4GB	SG30-4GI-L-WR	SG30-4GI-WR	SG30-4GB-WR	SG31-4GI-WR	VD900-433	SG315A433	SG-BT10	מק"ט
מערכות התומכות ברשת סלולרית 4G										
בקר דור 4 לייט מספר יציאה 1 כניסת מנע יבש להתרעת	בקר דור 4 מספר יציאה 1 כניסת מנע יבש להתרעת	בקר דור 4 מספר יציאה 2	בקר דור 4 לייט מספר יציאה 1 כניסת מנע יבש להתרעת תמיכה בשלטים חכמים	בקר דור 4 מספר יציאה 1 כניסת מנע יבש להתרעת תמיכה בשלטים חכמים	בקר דור 4 מספר יציאה 2 תמיכה בשלטים חכמים	בקר דור 4 מספר יציאה 1 כניסת מנע יבש להתרעת תמיכה בשלטים חכמים Wiegand 26	גלאי כביש אלחוטי	שלט מוצפן חכם	בקר Bluetooth מספר יציאה אחד	תכונות
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	תומך אפליקציה ל IOS & Android
✓	✓	--	✓	✓	--	✓	--	--	--	התרעות פוש לאפליקציה ולא מייל
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	שליטה באמצעות ממשק אינטרנטי
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	יצוא / יבוא באמצעות אקסל
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	--	--	--	שעון אסטרונומי לשבת וחג כולל מועדי ישראל
--	--	--	--	4,000	4,000	4,000	--	--	--	תומך בשלטים וגלאי כביש
1 (N.O)	1 (N.O)	2 (N.O)	1 (N.O)	1 (N.O)	2 (N.O)	1 (N.O)	--	--	1 (N.O / N.C)	OUTPUT מספר יציאות (מספר יציאה)
1	1	--	1	1	--	1	--	--	--	מספר כניסות (N.O/N.C)
50	12000	12000	3	12000	12000	12000	--	--	12000	תומך בכמות משתמשים
14*9.5*4 cm 110 gr	14*9.5*4 cm 110 gr	14*9.5*4 cm 110 gr	14*9.5*4 cm 110 gr	14*9.5*4 cm 134gr	14*9.5*4 cm 134gr	14*9.5*4 cm 134gr	21.5*12.5*4.5 cm 392 gr	14*9.5*4 cm 216 gr (10 units package)	14*9.5*4 cm 108 gr	גודל פיזי

תכונות ויתרונות המערכת:


- ✓ ללא הגבלת כמות משתמשים בחיוב/אפליקציה
- ✓ חיוב לפתיחת שער / מחסום אינו כרוך בתשלום.
- ✓ סים DATA להפעלת המערכת לשנה ראשונה ללא חיוב, לאחר שנה קיים תשלום שנתי.
- ✓ הגדרת וניהול המשתמשים באמצעות אפליקציית PalGate חנימית.
- ✓ ניהול באמצעות ממשק ניהול אינטרנטי מכל מקום בעולם (כרוך בדמי מנוי שנתי) www.pal-es.com
- ✓ פתיחת השער באמצעות פקודה קולית לסירי, שעון אפל, Widget למסך הבית
- ✓ יכולת שליטה מכל מקום בעולם, ללא הגבלת מרחק
- ✓ אפשרות לקבוע את משך זמן סגירת הממסר
- ✓ אפשרות לתת או לבטל אישור כניסה מרחוק
- ✓ שעוני שבת (טיימרים), שעון אסטרונומי, שעון שבת לפי חגי ישראל
- ✓ אפשרות להגבלת משתמשים לפי שעות, ימים, תאריכים (באמצעות ממשק ניהול אינטרנטי)
- ✓ דו"חות פעולה והיסטוריה של פעולות אחרונות.
- ✓ יבוא/יצוא נתונים בקובץ EXCEL
- ✓ תומך ברשתות דור 2/3/4
- ✓ מתח עבודה 12-24 וולט DC
- ✓ גודל פיזי קטן 50*70 מ"מ






שער קונזולי - מבט צד

בטיחות השערים:
המערכת מיוצרת מחומרים איכותיים ועמידים, העומדת בכל התקנים ובפיקוח של ISO9001. התקנה פשוטה וחסכונית.

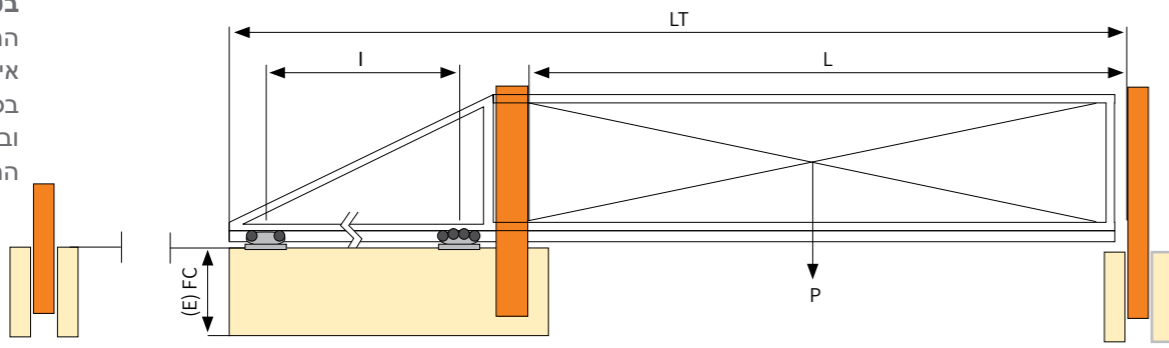

שער קונזולי - מבט על

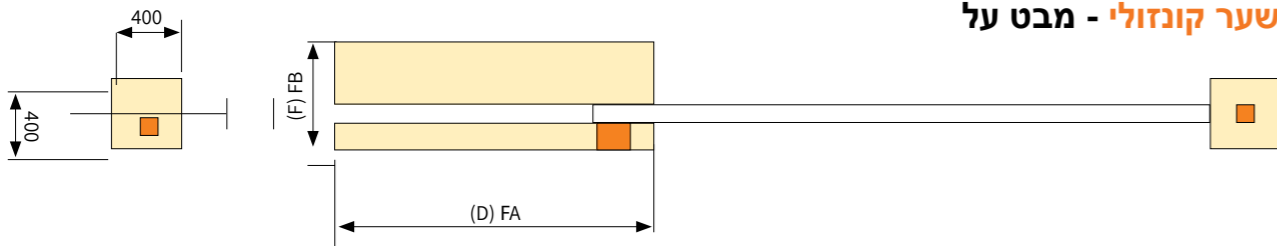

יתרונות המערכת הקונזולית:

1. אין צורך במסילה על הקרקע.
2. קלה ופשוטה להרכבה.
3. אמינה מאד.
4. המערכת מתאימה למספר רב של פתיחות ביום.

חדש בארץ!

אפשרות חריטה המאפשרת הוספת שם + לוגו לשער בהתאמה אישית



פתרונות לכל סוגי השערים:

4 סוגי מערכות (קטן, בינוני, גדול, XL). ניתן לבנות שער עד 20 מטרים (פתח אור) עד למשקל 3 טון. המערכות מיועדות לבתים פרטים או משותפים, משקים, כניסה ליישובים ולמפעלים.

דגם 250

פתח אור 3 מ' (L) = 3.0 מ'					פתח אור 3.5 מ' (L) = 3.5 מ'				
I (מ')	FB (מ')	FA (מ')	FC (מ')	P (ק"ג)	I (מ')	FB (מ')	FA (מ')	FC (מ')	P (ק"ג)
1.90	0.80	2.50	0.70	350	1.50	0.60	1.90	0.50	450
פתח אור 4 מ' (L) = 4.0 מ'					פתח אור 4.5 מ' (L) = 4.5 מ'				
2.60	0.60	3.10	0.70	600	2.00	0.80	2.50	0.60	600
פתח אור 5 מ' (L) = 5.0 מ'					פתח אור 6 מ' (L) = 6.0 מ'				
1.85	0.80	2.20	0.70	600	1.75	0.80	2.20	0.80	600
פתח אור 10 מ' (L) = 10.0 מ'					פתח אור 12 מ' (L) = 12.0 מ'				
1.40	0.80	1.90	0.80	600	4.30	0.70	5.00	0.60	1200
פתח אור 14 מ' (L) = 14.0 מ'					פתח אור 16 מ' (L) = 16.0 מ'				
3.70	0.70	4.40	0.80	1200	5.60	0.60	6.30	0.60	1200

CGS-250.8-M גלגלים 8
CGS-250.8-P גלגלים 8
CGS-250.8-G גלגלים 8



347


346

345

245

186X165X10 345XL

שחור או מגולון קטן
68X68X3.5 בינוני
100X89X5.0 גדול
140X140X6.0

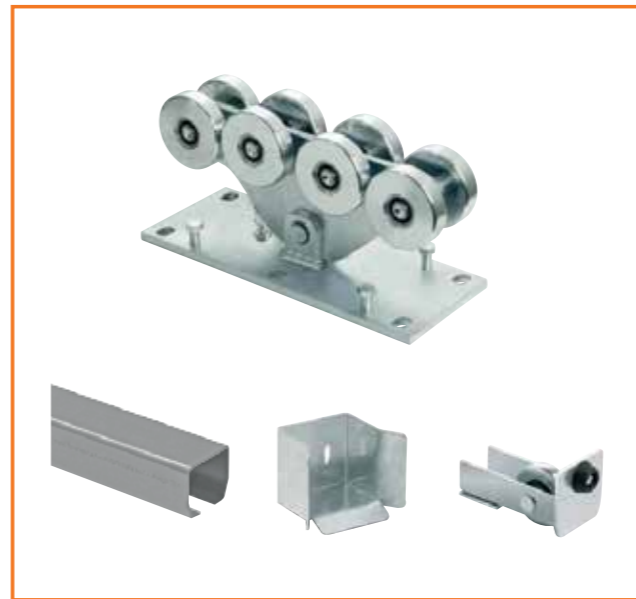

250-8

350.5XL

שער קונזולי

הינו שער תלוי ללא מסילה על הקרקע.



דגם 350.5XL

CGS 350.5XL (F1max=6500 Kg)

משקל השער ללא מסילה	פתח אור 10 מ' (L) = 10.0 מ'		פתח אור 12 מ' (L) = 12.0 מ'		פתח אור 15 מ' (L) = 15.0 מ'		פתח אור 20 מ' (L) = 20.0 מ'	
	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
1500	8,20	6,40	5,90	4,14	5,00	3,0	5,00	2,40
2000	10,9	9,10	7,64	5,84	6,10	4,3	5,20	3,40
2500	14,7	12,9	10,0	8,20	7,80	6,0	6,60	4,80
3000	-	-	-	-	10,2	8,40	8,40	6,6

לתשומת לב המתכנן: עשויים את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדויקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדויקת ונכונה. פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשינוי, אי דיוק, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ל.ח.

קטן

בינוני

גדול




מערכת משולבת דגם CGS-500.8 הניתן לחיבור המנע ישירות להנעת הגלגלים - מתאים לשערים עד 16 מטר עד משקל 1200 ק"ג



מסילה דגם CGS - 345G
בגודל 140-140
מתאים למנועים 2500 380V 230V - 3500



COMUNELLO
GATE DIVISION

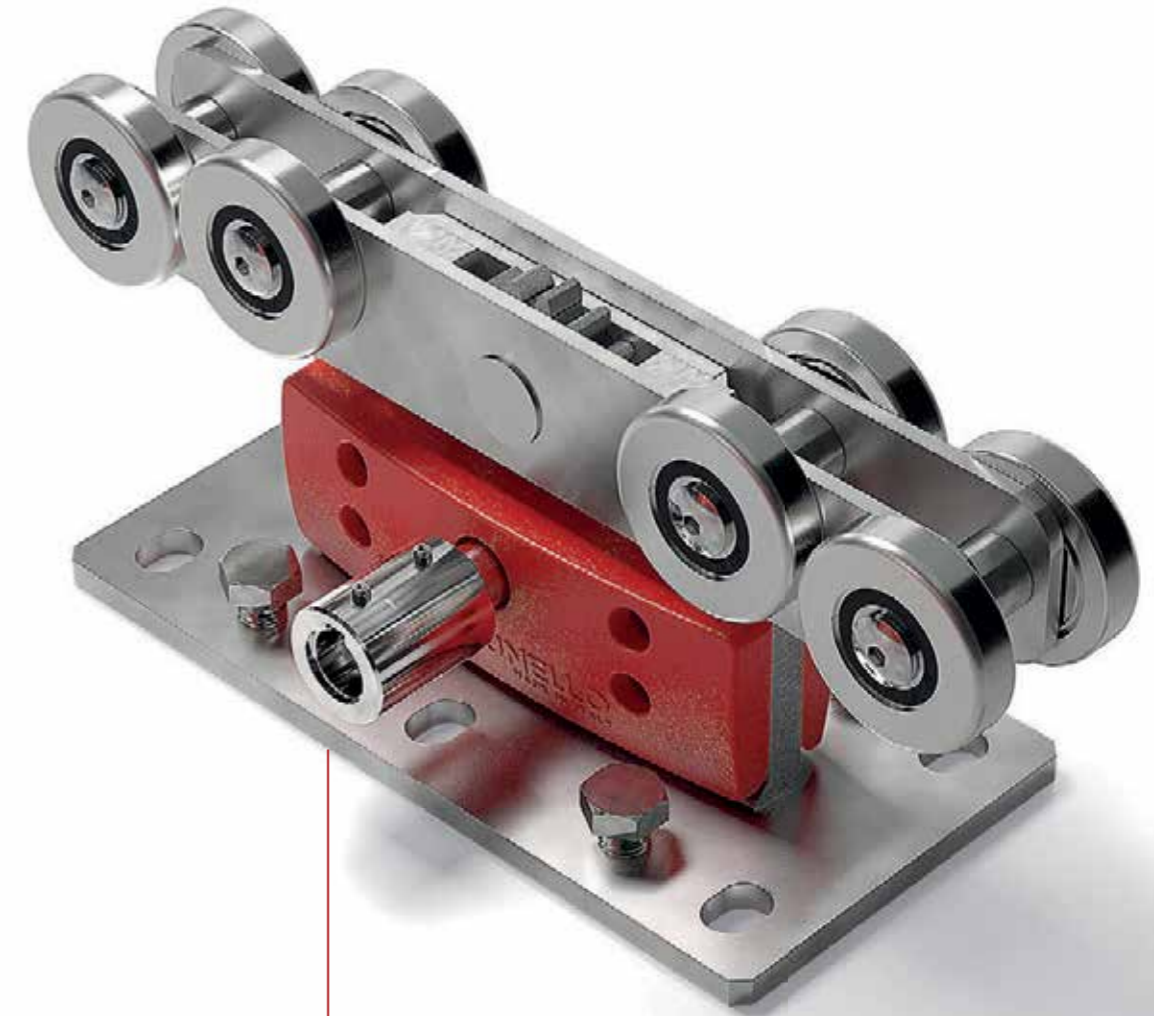

CGS-500.8



169

גובה 71 מ"מ



166

גובה 42 מ"מ
גובה 48 מ"מ



165

20 מ"מ 60 מ"מ 120 מ"מ
30 מ"מ 80 מ"מ 150 מ"מ
40 מ"מ 100 מ"מ 200 מ"מ
50 מ"מ



363



202



171

גובה 60 מ"מ



320

100 מ"מ 200 מ"מ
120 מ"מ 250 מ"מ
160 מ"מ

חריץ זוויתי -
320V
חריץ עגול -
320R
חריץ מרובע -
320U

קיים גם
עם מייסב כפול
דגם 315R



310R

40 מ"מ 80 מ"מ
50 מ"מ 90 מ"מ
60 מ"מ 100 מ"מ
70 מ"מ 120 מ"מ
200 מ"מ



300V

40 מ"מ 80 מ"מ
50 מ"מ 90 מ"מ
60 מ"מ 100 מ"מ
70 מ"מ 120 מ"מ
200 מ"מ

קיים גם
עם מייסב כפול
דגם 305V



244

25 מ"מ
30 מ"מ
40 מ"מ



235

35 מ"מ



230

25 מ"מ 41 מ"מ
30 מ"מ 42 מ"מ
40 מ"מ



335V

80 מ"מ 120 מ"מ
90 מ"מ 140 מ"מ
100 מ"מ



330V

60 מ"מ 90 מ"מ 140 מ"מ
70 מ"מ 100 מ"מ
80 מ"מ 120 מ"מ



325V

60 מ"מ
80 מ"מ
חריץ עגול - 327R



255

220 מ"מ
350 מ"מ



250

220 מ"מ



247



760



710 / 712



630

קיים במספר מידות



470

180 מ"מ
קיים גם עם מיסב - דגם 475



460

180 מ"מ
קיים גם עם מיסב - דגם 465



458

180 מ"מ
קיים גם עם מיסב - דגם 459



162

20 מ"מ
24 מ"מ



155

20 מ"מ
24 מ"מ



140

18 מ"מ
20 מ"מ
24 מ"מ



87

45 מ"מ - P
50 מ"מ - M
70 מ"מ - G



86L

45 מ"מ - LM
50 מ"מ - LP
70 מ"מ - LG



85/86

127 מ"מ - XL
45 מ"מ - P
50 מ"מ - M
70 מ"מ - G



570

100 מ"מ
120 מ"מ
140 מ"מ

40 מ"מ
60 מ"מ
80 מ"מ



480

180 מ"מ
קיים גם עם מיסב - דגם 485



174

16 מ"מ



110

20 מ"מ
24 מ"מ



100

100P - ר, ג, 30, 42 מ"מ.
100G - ר, ג, 34, 63 מ"מ



87PST

107 מ"מ - XL
45 מ"מ - SM
50 מ"מ - SP
70 מ"מ - SG



430

120 מ"מ
140 מ"מ
200 מ"מ

60 מ"מ
80 מ"מ
100 מ"מ



420

120 מ"מ
140 מ"מ

60 מ"מ
80 מ"מ
100 מ"מ



402

120 מ"מ
140 מ"מ

60 מ"מ
80 מ"מ
100 מ"מ



115

20 מ"מ
24 מ"מ



167

גובה 82 מ"מ



282



456

90 מ"מ
קיים גם עם מיסב - דגם 457



450

90 מ"מ
קיים גם עם מיסב - דגם 455



440

90 מ"מ
קיים גם עם מיסב - דגם 445




324-1

עגלה (גלגלים) למסילת רימון



מסילה תלויה רימון

324 - מגולבנת
323 - שחורה



מסילה תלויה דגם 24

34X30X1.5 מ"מ
53X43X2.5 מ"מ
68X57X3.0 מ"מ




213



210

לבן / שחור / אפור



205



4C

44 מ"מ
54 מ"מ



4

24 מ"מ



2C

24 מ"מ
44 מ"מ
54 מ"מ



660

662



693



684



44

24 מ"מ
מתאים גם לברזנט



41 אוקולון

24 מ"מ



40

24 מ"מ



270



675



679

פסי שיניים



10C

24 מ"מ
44 מ"מ
54 מ"מ

באורך
3 מטרים
או 6 מטרים
מגולון



289

16 מ"מ
19 מ"מ



287


16 מ"מ
19 מ"מ



293

מתאים לגלגל זזית

באורך
2 מטר
או 1 מטר
מגולון



260

22X22 מ"מ
פס שיניים ממתכת



46-3012-1

באורך 1 מטר
46-3012-2
באורך 2 מטר
פס שיניים ממתכת 12-30




46-1000

פס שיניים מתכת מוצפה אוקולון




הפרופיל הבלגי שלנו מגיע מחברת "מונטסטל" השוויצרית הידועה בכל העולם כיצרנית איכותית לפרופיל בלגי ברמה גבוהה. בחברת פנחס היישריק מקפידים לספק את מוצרי הברזל האיכותיים ביותר.

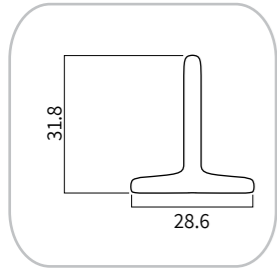


WT2/644

1.4 ק"ג / מ'




3-115

1.24 ק"ג / מ'



3-30

1.37 ק"ג / מ'



3-25

1.13 ק"ג / מ'




אטם גומי

קיים בשחור ולבן




אטם גומי

קיים בשחור ולבן



W2/627

1.48 ק"ג / מ'

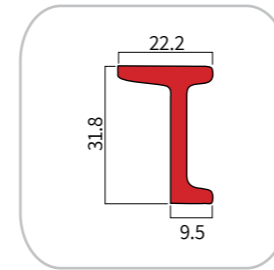

W7/640

1.53 ק"ג / מ'



ידית T כדורי



ידית T2



ידית בלגית 2



ידית בלגית 1



ציר קיפ



ציר ברלה



מנעול גלית משופר



מנעול גלית


אצלנו, כל משלוח של פרופיל בלגי מברזל מגיע ברמה, באיכות ובדיוק על פי אותן המידות של הייצור האחרון. אחידות זו מהווה יתרון משמעותי לצרכנים היכולים להשתמש באותם הפרופילים מהמשלוחים הקודמים להמשך העבודה.

פנחס היישריק בע"מ

טלפון: 09-7493939 www.hisherik.co.il


ברזל מקצועי | פרופיל בלגי | ייצור סבכות | גלגלים וצירים | מחלקת שערים | כיפוף וחיתוך פחים | אספקה טכנית | כיסויי גגות

בלגי 32 מ"מ קטן W500




3-R

1.80 ק"ג / מ'

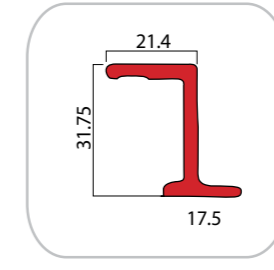

3-Z


1.52 ק"ג / מ'

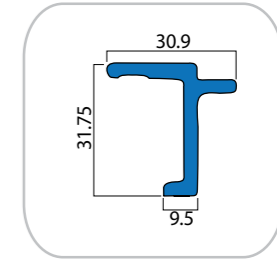

3-F


1.52 ק"ג / מ'

בלגי 32 מ"מ עבה W500

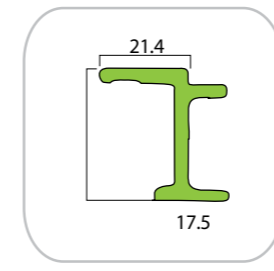


3-R

1.80 ק"ג / מ'

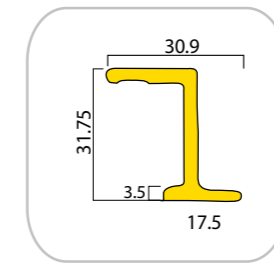

3-521


1.73 ק"ג / מ'

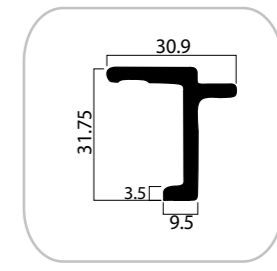

3-520


1.73 ק"ג / מ'

בלגי 37 מ"מ בינוני W500

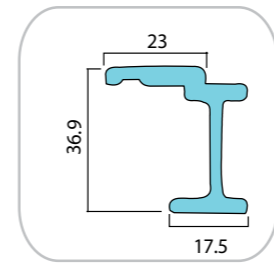


3-530

2.25 ק"ג / מ'

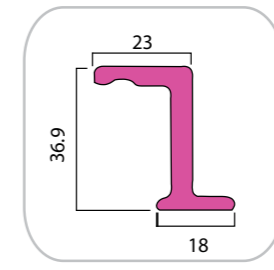

3-529


2.38 ק"ג / מ'

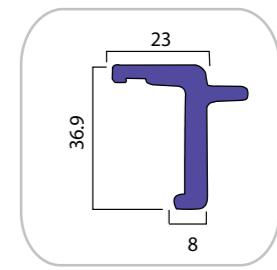

3-528


2.39 ק"ג / מ'

בלגי 42 מ"מ גדול W20

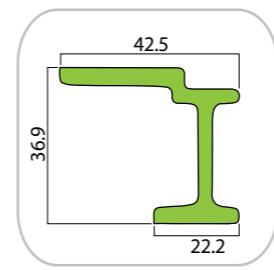


W8/630

2.82 ק"ג / מ'

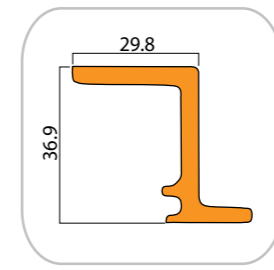

WH6/629

2.9 ק"ג / מ'

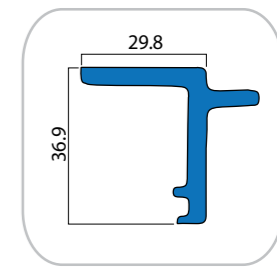


WH5/628

2.9 ק"ג / מ'


טלפון: 09-7493939 www.hisherik.co.il

ברזל מקצועי | פרופיל בלגי | ייצור סבכות | גלגלים וצירים | מחלקת שערים | כיפוף וחיתוך פחים | אספקה טכנית | כיסויי גגות

פנחס היישריק בע"מ

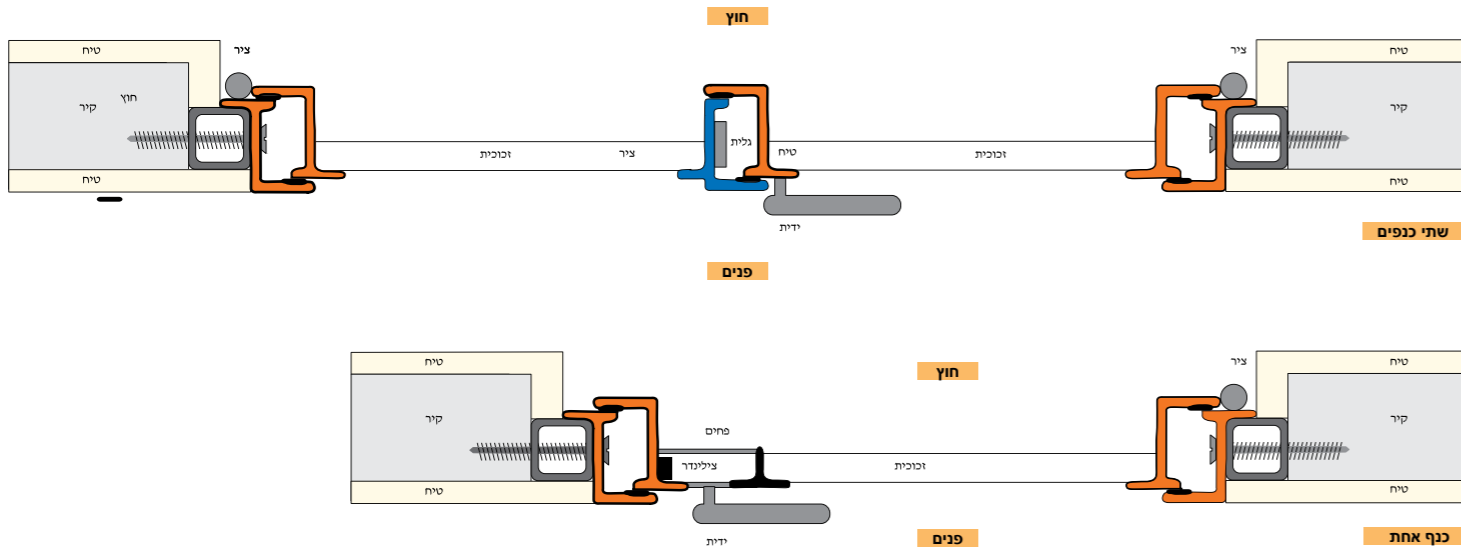

נפתח החוצה




לתשומת לב המתכנן:

עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדויקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדויקת ונכונה. פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ל.ח.






לפני הרכבת משקוף בלגי:

- * מומלץ להשתמש בפרופיל 25X25 מ"מ כבסיס למשקוף.
- את הפרופיל הבלגי יש לחבר כמסגרת לפתח בקיר על הבלוקים החשופים.
- * בונים את הפרופיל הבלגי בהתאם לשרטוטים ולמידות של הפתח.
- * בחלק התחתון של החלון מומלץ להשתמש בפרופיל R/U ולקדוח בבסיס לניקוז.
- * יש לקדוח חורים בפרופיל הבלגי ולשלוח לגליון או צבע.
- * לפני הטיח יש לחבר לקיר את הפרופיל הבלגי ולטייח 1 ס"מ מצד הפתיחה, כאשר הפתיחה תהיה תמיד לכיוון המדרגה בטיח.
- * לסיים, מוסיפים זכוכית, אטמים, ידיות ומעצורים.

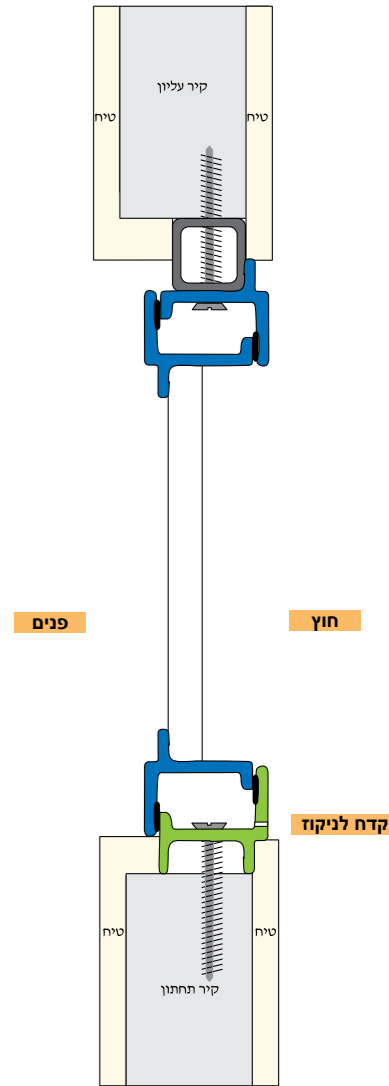

נפתח פנימה

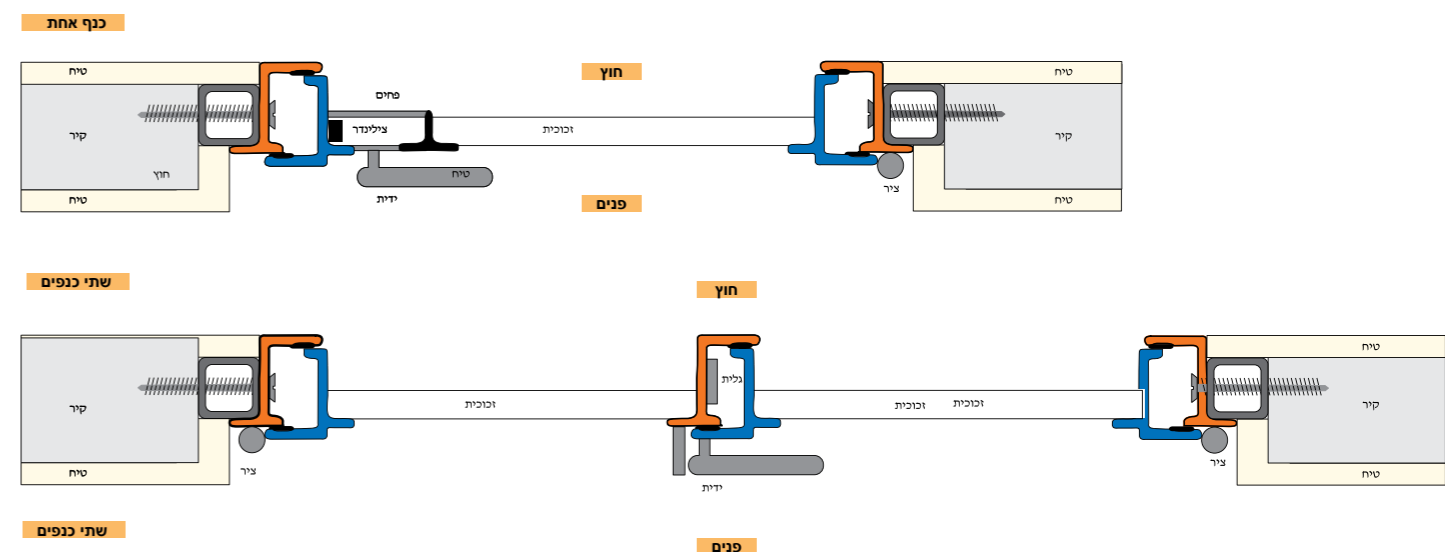

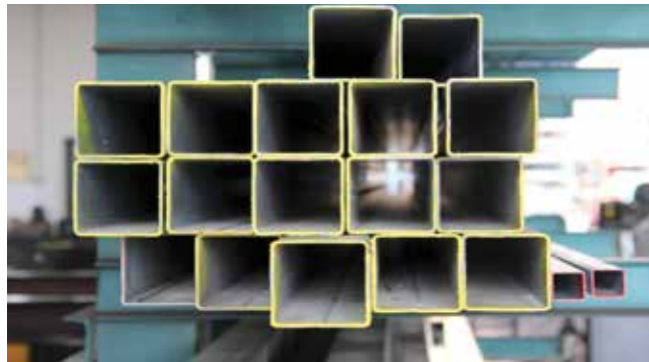


חברת פנחס היישריק בע"מ היא חברה בעלת 48 שנות וותק בתחום מוצרי הברזל, מכירה ושיווק ברזל. במשך הזמן שיכללה החברה את יכולתה לספק שירות ואספקה לקבלנים, מסגרים, קונסטרוקטורים, חנויות להספקה טכנית, מחסני ברזל, סיטונאים, מפעלים, רתכים וכל העוסקים בתחום הברזל, לרמת מיומנות ללא מתחרים.



המרכז הלוגיסטי רחב הידיים נמצא על שטח של כ- 11,000 מ"ר (מתוכו 4000 מ"ר מקורה) בברקן.

תחת קורת גג אחת תוכלו למצוא את כל מבוקשכם, לקבל שירות מקצועי ואדיב, לבחור מבין מגוון מוצרים באיכות גבוהה, לבצע הזמנה ולהתעדכן בחידושים בתחום הברזל.

מחסן הברזל של חברת פנחס היישריק מציג תפיסה כוללת ושלמה של תחום מכירת ברזל. הריכוזיות והמגוון של מוצרי הברזל תחת קורת גג אחת מבטיחים לך, הלקוח, שירות מעולה ושקיפות מלאה, כתובת לכל בעיה שתצוץ ומגוון מוצרים ושירותים. כראוי למחסן ברזל איכותי המספק את כל דרישות השוק, לפנחס היישריק יש למעלה מ- 12,000 מוצרים הנותנים מענה לעוסקים בעבודות ברזל.

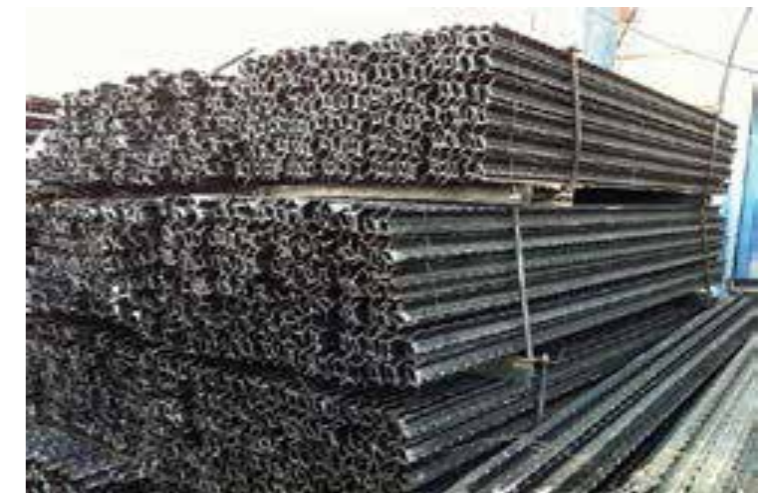



RAL פלטת צבעים



ייבוא
ייצור
שערים
שיווק



מותג הבית של פנחס היישריק




COMUNELLO

pad

איכות שעובדת


פנחס היישריק בע"מ
היישריק שערים
09-8802222



ברזל מקצועי | פרופיל בלגי | ייצור סבכות | שערים חשמליים | חיתוך וכיפוף פח | כסויי גגות | ייבוא מוצרים לשערים

www.hisherik.co.il

רחבעם זאבי 1 אזור תעשייה ברקן 4482000 טל': 09-7493939 | פקס: 09-7493929